ANTI-SEIZE SPRAY
70-82

Metaflux®

Fiche technique

DESCRIPTION:

Spray de montage à pigments métalliques pour une protection combinée contre le grippage et la corrosion. Palette d'application et de mise en oeuvre très large. Empêche le grippage, l'usure et la corrosion sur pièces vissées et emboîtées. Indispensable pour l'entretien et le montage. Dans tous les domaines de la réparation et de la maintenance : industrie, artisanat, collectivités... ð Raccords vissés, joints d'étanchéité. ð Clapets de vannes et autres systèmes sur conduites tubulaires. ð Tourillons de chaînes. ð Poulies, engrenages...

DIRECTIVES D'UTILISATION:

Eliminer huiles, rouille, graisse et impuretés avec Metaflux 70-15. Bien agiter l'aérosol et vaporiser à environ 25 cm. Application facile et précise grâce à une canule.

Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les instructions de l'étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en matière d'équipement de protection et les mesures d'hygiène personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.

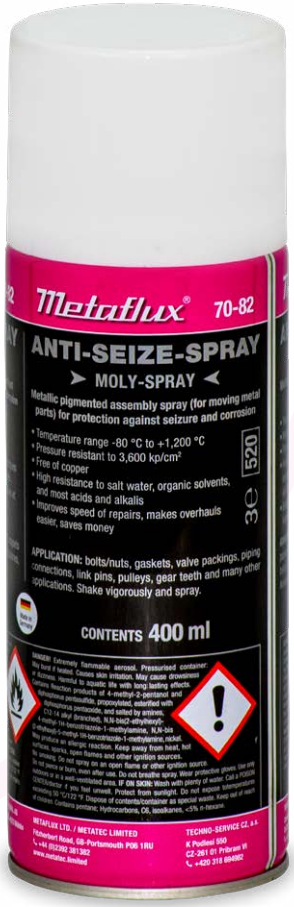

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

· Résiste à des températures de -80°C à +1200°C.
· Résiste à la pression jusqu'à 35.300 N/cm2 (=3600 kp /cm2)
· Résiste à l'eau de mer, solvants organiques ainsi qu'à la plupart des acides et saumures.
· Exempt de Nickel et de Cuivre ce qui empêche toute réaction électrolytique.
· Très économique, facilite les réparations et remises en état.
· Exempt de C.F.C.
· Teinte grise.**pigments métalliques en aérosol.**

Contenu	Type	Art.-No	Boîte
400ML.	AÉROSOL	70-82	12

1392, Avenue de la gare Mascouche (QC) Canada, J7K 2Z2
1-(888) 452-6382 (450) 477-3102 1-(450) 477-6664
www.ametasolution.com info@ametasolution.com

AMETA SOLUTION.COM